Business Support Group AG

Montagen | Umbauten/Renovationen | Handel

CATO

WILLKOMMEN BEI CATO

Sanitäre Trennwandsysteme, Umkleidekabinen, Garderobenschränke und mehr …

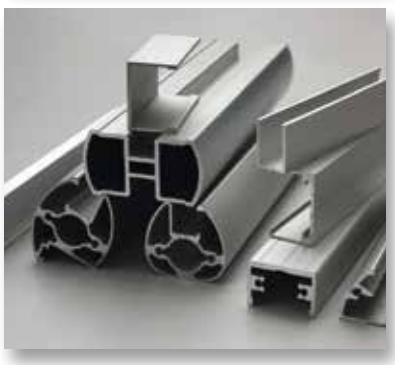

CATO – Spitzenleistung für Sie.

Der Name CATO steht seit 1953 für innovative Trennwandsysteme. Seitdem hat er sich zu einer der bekanntesten Produktmarken in diesem Segment in Deutschland und Europa entwickelt. Unsere Produkte werden durch Händler und Handelsvertretungen vertrieben, die mit Ihnen im Beratungsgespräch vor Ort die Situation aufnehmen und konkrete Lösungsvorschläge unterbreiten. Vom Aufmaß bis zum Einbau: CATO bietet die gesamte Palette an Produkten und Dienstleistungen sanitärer Trennwandsysteme für Ihren Bedarf.

Wir bieten Ihnen Lösungen!

Unsere Kernsortimente sind:

- Sanitärtrennwände,
- Umkleidekabinen und
- Garderobenschränke

Rund um diese Sortimente bieten wir ein breites Leistungsspektrum für Sie: Architekten, Planer und Handwerker in Gewerbe und Industrie, bei öffentlichen Auftraggebern und Generalunternehmern. Dieses reicht von der Standard-ausführung bis hin zu individuell angepassten Lösungen in Farbe, Form und Material für Schulen, Schwimmbäder, Wohnsiedlungen und Unternehmen bis hin zu WC-Trennwandanlagen in allen Bereichen des täglichen Lebens.

Unser Versprechen: „Wir finden gemeinsam mit Ihnen die passenden Lösungen!“. Dazu gehört auch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Unsere Materialien, Dekors und Farben bieten Ihnen zahlreiche Kombinations-möglichkeiten – angepasst an den funktionellen Bedarf zur Umsetzung Ihrer gestalterischen Vorgaben. Sprechen Sie mit uns und wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen passende individuelle Lösungen.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt, nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Business Support Group AG
Thorenbergstrasse 47 - CH 6014 Luzern
Tel. 041 250 39 30 - info@business-supporter.ch
www.business-supporter.ch

Dr. Uwe Greiner
geschäftsführender Gesellschafter CATO GmbH & Co. KG

Produkt-Übersicht

30 M/30 ML

40 GL

13 VKR

30 Kiga/13 VK Kiga

13 VKG

Garderobenschränke

Scham- und Sichtschutzwände

Sitzbänke

30 GL

30 GS

CATO 30 M

Der robuste Klassiker zum günstigen Preis für den Trockenbereich.

Auch „schwebend“ mit in der Trennwand integrierten, zurückgesetzten Füßen erhältlich.

Technische Beschreibung

CATO 30 M
Der robuste Klassiker zum günstigen Preis für den Trockenbereich.

Anlagenhöhe
202 cm einschließlich 10 cm Fußluft, (207 cm/15 cm); Sonderhöhen auch ohne Fußluft möglich.

Variante
Auch „schwebend" mit in der Trennwand integrierten, zurückgesetzten Füßen erhältlich.

Wände
Bestehend aus Melaminharz-direkt beschichteten Feinspanplatten 30 mm stark. Sichtbare Kanten mit ABS-Umleimer 3 mm stark, sonstige Kanten mit Aluminium-Profilen. Gegen Aufpreis sind auch Spanplatten mit beidseitig verleimten 0,9 mm starken Schichtstoffplatten lieferbar (30 M-S).

Türen
Material und Verarbeitung wie Wände mit umlaufender ABS-Kante (3 mm) bearbeitet. Auf Wunsch Edelstahl- oder Nylonbänder.

- Aluminium-Anschlagprofile mit eingezogener Kunststoff-Dichtung zur Anschlagdämpfung
- Aluminiumbänder mit Edelstahlstift
- Badezelleneinsteckschloss

Profile
Oberteile: Stabiles Vierkantprofil in geradlinigem, aktuellem Design. Sämtliche Kanten mit eckigen Aluminium-Profilen (E6/EV1 eloxiert), Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil, auf Wunsch pulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte.

Füße
Dickwandiges Aluminium-Rohr (18 mm Durchmesser) E6/EV1 eloxiert mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Nylon-Rosette (70 mm Durchmesser); auf Wunsch Aluminium-Rosette oder Edelstahlfüße mit Edelstahlrosette.

Beschläge
Nylon-Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form) mit Stahlkern; WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit frei/besetzt Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung; auf Wunsch Türdrücker auch in Edelstahl oder Aluminium (U, L oder CL-Form) möglich.

Zubehör

- Nylon-Kleiderhaken, diebstahlsicher verschraubt
- Gummipuffer

Auf Wunsch weiteres Sanitärzubehör, z. B. WC-Bürstenhalter, Papierrollenhalter etc. möglich.

Montage
Die Montage erfolgt in fertigen Räumen durch unsere qualifizierten Montageteams.

Preise
Unsere Angebote beinhalten Fracht und Montage, soweit nicht anders vereinbart.

Farben
Standardfarben sofort lieferbar gemäß CATO Farbpalette; Sonderfarben und Dekore auf Wunsch.

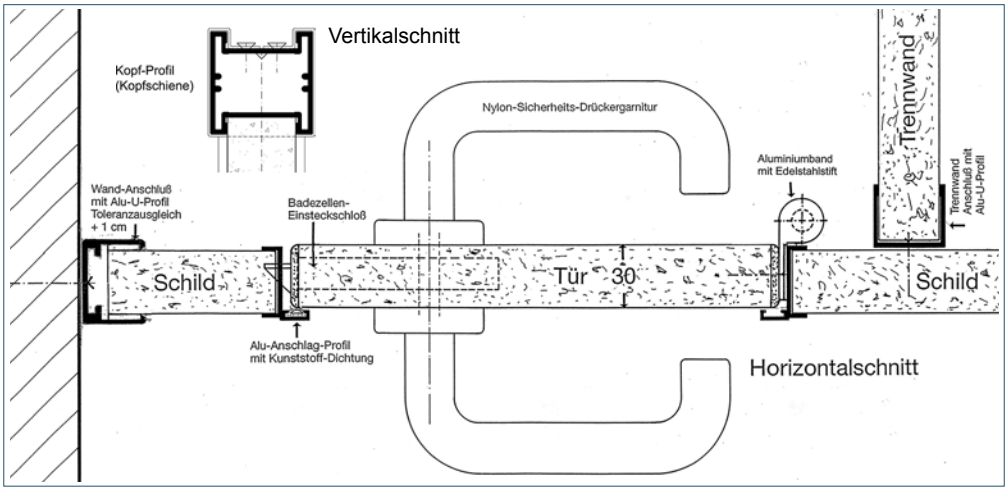

CATO 30 ML

Strapazierfähiges und hochwertiges Design für den Trockenbereich.

Technische Beschreibung

CATO 30 ML
Strapazierfähiges und hochwertiges Design für den Trockenbereich.

Anlagenhöhe
202 cm einschließlich 10 cm Fußluft, (207 cm/15 cm); Sonderhöhen auch ohne Fußluft möglich.

Wände
Bestehend aus Melaminharz-direkt beschichteten Feinspanplatten 30 mm stark. Sämtliche Kanten mit Aluminium-Profilen eingefasst. Gegen Aufpreis sind auch Spanplatten mit beidseitig verleimten 0,9 mm starken Schichtstoffplatten lieferbar.

Türen
Material und Verarbeitung wie Wände mit umlaufendem Aluminium-Profil auf Gehrung bearbeitet. Auf Wunsch Edelstahl- oder Nylonbänder.

- Aluminium-Anschlagprofile mit eingezogener Kunststoff-Dichtung zur Anschlagdämpfung
- Aluminiumbänder mit Edelstahlstift
- Badezelleneinsteckschloss

Profile
Oberteile: Stabiles Vierkantprofil in geradlinigem, aktuellem Design. Sämtliche Kanten mit eckigen Aluminium-Profilen (E6/EV1 eloxiert), Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil, auf Wunsch pulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte.

Füße
Dickwandiges Aluminium-Rohr (18 mm Durchmesser) E6/EV1 eloxiert mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Nylon-Rosetten (70 mm Durchmesser); auf Wunsch Aluminium-Rosette oder Edelstahlfüße mit Edelstahlrosette.

Beschläge
Nylon-Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form) mit Stahlkern; WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit frei/besetzt Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung; auf Wunsch Türdrücker auch in Edelstahl oder Aluminium (U, L oder CL-Form) möglich.

Zubehör

- Nylon-Kleiderhaken, diebstahlsicher verschraubt
- Gummipuffer

Auf Wunsch weiteres Sanitärzubehör, z. B. WC-Bürstenhalter, Papierrollenhalter etc. möglich.

Montage
Die Montage erfolgt in fertigen Räumen durch unsere qualifizierten Montageteams.

Preise
Unsere Angebote beinhalten Fracht und Montage, soweit nicht anders vereinbart.

Farben
Standardfarben sofort lieferbar gemäß CATO Farbpalette; Sonderfarben und Dekore auf Wunsch.

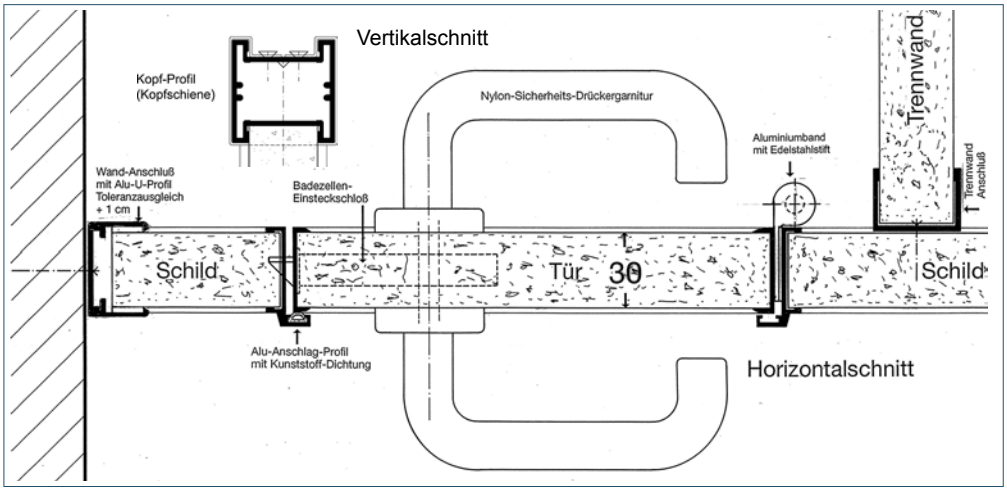

CATO 13 VKG

Innovatives glattflächiges Design. Stabilität und optischer Anspruch!

Technische Beschreibung

CATO 13 VKG
Innovatives glattflächiges Design.
Stabilität und optischer Anspruch!

Anlagenhöhe
200 cm einschließlich 15 cm Fußluft; Sonderhöhen auch ohne Fußluft möglich.

Variante
Auch „schwebend" mit in der Trennwand integrierten, zurück-gesetzten Füßen erhältlich.

Wände
Bestehend aus 13 mm HPL-Vollkernplatten, absolut verwindungs- und wasserfest.

Türen
Material wie Wände, absolut glattflächig, Kanten im Radius gefast, gefälzter Türeinschlag, zwei Nylon-Aufschraubbänder sowie ein Nylon-Federband (selbst schließend) mit Edelstahlkern; auf Wunsch Aluminium- oder Edelstahlbänder.

Profile
Stabiles Zwei-Kammer-Vierkantprofil in geradlinigem, aktuellem Design. Aluminium-Profile E6/EV1 eloxiert. Auf Wunsch pulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte.

Füße
Durchgehend verschraubte Füße mit dickwandigem Aluminiumrohr (18 mm Durchmesser) E6/EV1 eloxiert mit höhenverstellbaren Anschraubtellern sowie Nylon-Rosetten (70 mm Durchmesser); auf Wunsch Aluminium-Rosetten oder Edelstahlfüße mit Edelstahlrosette.

Beschläge
Nylon-Knopfgarnitur mit Nylon-Drehriegelverschluß. Auf Wunsch Einhand-Knopfgarnitur aus Aluminium oder Edelstahl mit Überwurfriegel.

Zubehör
- Nylon-Kleiderhaken, diebstahlsicher verschraubt
- Gummipuffer

Auf Wunsch weiteres Sanitärzubehör, z. B. WC-Bürstenhalter, Papierrollenhalter etc. möglich.

Montage
Die Montage erfolgt in fertigen Räumen durch unsere qualifizierten Montageteams.

Preise
Unsere Angebote beinhalten Fracht und Montage, soweit nicht anders vereinbart.

Farben
Standardfarben sofort lieferbar gemäß CATO Farbpalette; Sonderfarben und Dekore auf Wunsch.

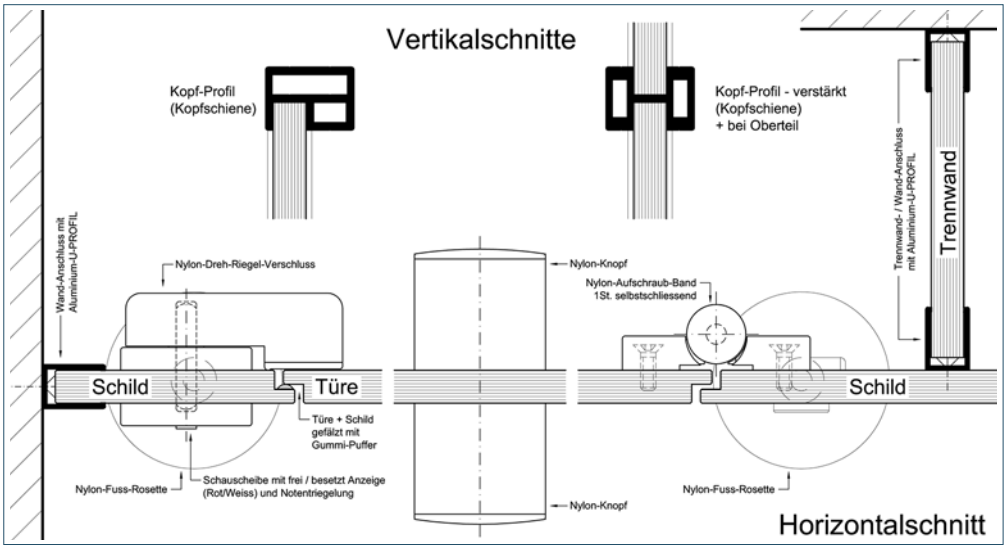

CATO 13 VKR

Robust, korrosionsfrei und langlebig – die stabile Lösung für hohe Beanspruchung und Naßräume.

Technische Beschreibung

CATO 13 VKR
Robust, korrosionsfrei und langlebig –
die stabile Lösung für hohe Beanspruchung und Naßräume.

Anlagenhöhe
200 cm einschließlich 13 cm Fußluft; Sonderhöhen auch ohne Fußluft möglich.

Variante
Auch „schwebend" mit in der Trennwand integrierten, zurückgesetzten Füßen erhältlich.

Wände
bestehend aus 13 mm HPL-Vollkernplatten, absolut verwindungs- und wasserfest in stabilen ovalen Aluminium-Profilen.

Türen
Als Sonderausstattung möglich: Durchgängiges, bandseitiges Fingerklemmschutz-Profil mit Drehzapfenlagerung (Wichtig: Öffnungswinkel 180 Grad!).

Profile
Oval-gerundete Aluminium-Profile E6/EV1 eloxiert. Auf Wunsch pulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte.

Füße
Dickwandiges Aluminium-Rohr (18 mm Durchmesser) E6/EV1 eloxiert mit höhenverstellbaren Anschraubtellern und Nylon-Rosetten (70 mm Durchmesser). Auf Wunsch Aluminium-Rosetten oder Edelstahlfüße mit Edelstahlrosette.

Beschläge
Nylon-Knopfgarnitur mit Edelstahlbolzen-Verschluss. Auf Wunsch mit aufgesetzter Aluminium- oder Edelstahl-Einhand-Knopfgarnitur, oder aufgesetztem Riegelschloss.

Zubehör
- Nylon-Kleiderhaken, diebstahlsicher verschraubt
- Gummipuffer

Auf Wunsch weiteres Sanitärzubehör, z. B. WC-Bürstenhalter, Papierrollenhalter etc. möglich.

Montage
Die Montage erfolgt in fertigen Räumen durch unsere qualifizierten Montageteams.

Preise
Unsere Angebote beinhalten Fracht und Montage, soweit nicht anders vereinbart.

Farben
Standardfarben sofort lieferbar gemäß CATO Farbpalette, Sonderfarben und Dekore auf Wunsch.

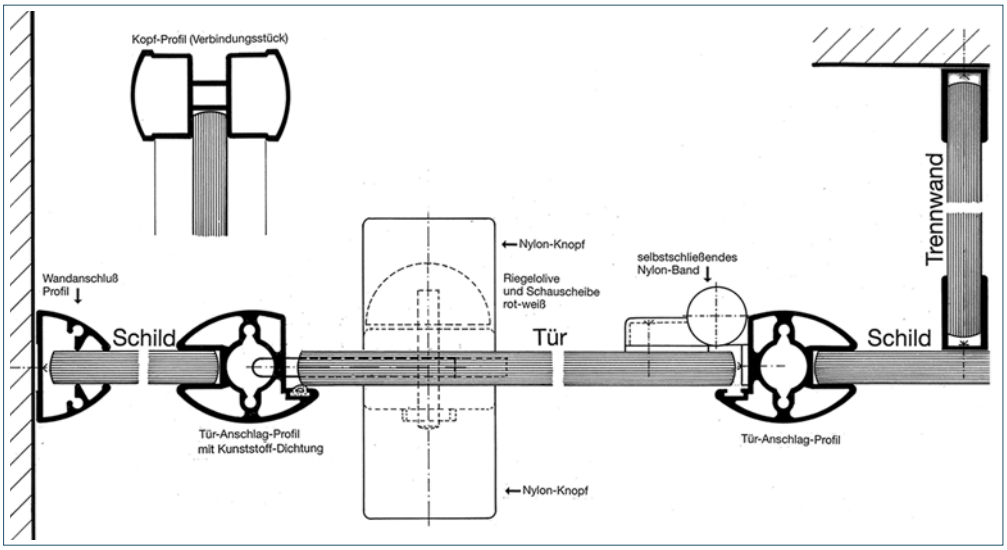

CATO 40 GL

Für höchste Ansprüche in Design und Stabilität – das Beste für Ihre Trockenräume.

Technische Beschreibung

CATO 40 GL
Für höchste Ansprüche in Design und Stabilität –
das Beste für Ihre Trockenräume.

Anlagenhöhe
200 cm einschließlich 10 cm Fußluft (205 cm/15 cm);
Sonderhöhen und Oberteile möglich.

Wände
Feinspanplatten, beidseitig mit 0,9 mm starken Melamin-Schichtstoffplatten wasserfest verleimt, Gesamtplattenstärke 40 mm.

Türen
Material wie Wände, gefälzt mit nicht überstehenden Profilen

- Gummipuffer zur Geräuschdämmung
- Aluminium-Bänder mit rostfreiem Edelstahlstift
- Badezelleneinsteckschloss

Profile
Spezial-Aluminium-Profile für Tür und Türanschlag, Wandanschlüsse und Oberteil durchgehend mit Aluminium-U-Profilen (E6/EV1).

Füße
Dickwandiges Aluminium-Rohr (18 mm Durchmesser) E6/EV1 eloxiert mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Nylon-Rosetten (70 mm Durchmesser). Aluminium-Rosetten oder Edelstahlfüße mit Edelstahlrosette auf Wunsch.

Beschläge
Nylon-Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form) mit Stahlkern; WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit frei/besetzt Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung; Türdrücker auf Wunsch in Aluminium oder Edelstahl (U, L oder CL-Form) möglich.

Zubehör

- Nylon-Kleiderhaken, diebstahlsicher verschraubt
- Gummipuffer

Auf Wunsch weiteres Sanitärzubehör, z. B. WC-Bürstenhalter, Papierrollenhalter etc. möglich.

Montage
Die Montage erfolgt in fertigen Räumen.

Preise
Unsere Angebote beinhalten Fracht und Montage, soweit nicht anders vereinbart.

Farben
Standardfarben in weiß, grau und graphitgrau sofort lieferbar; weitere Farben und Dekore auf Wunsch.

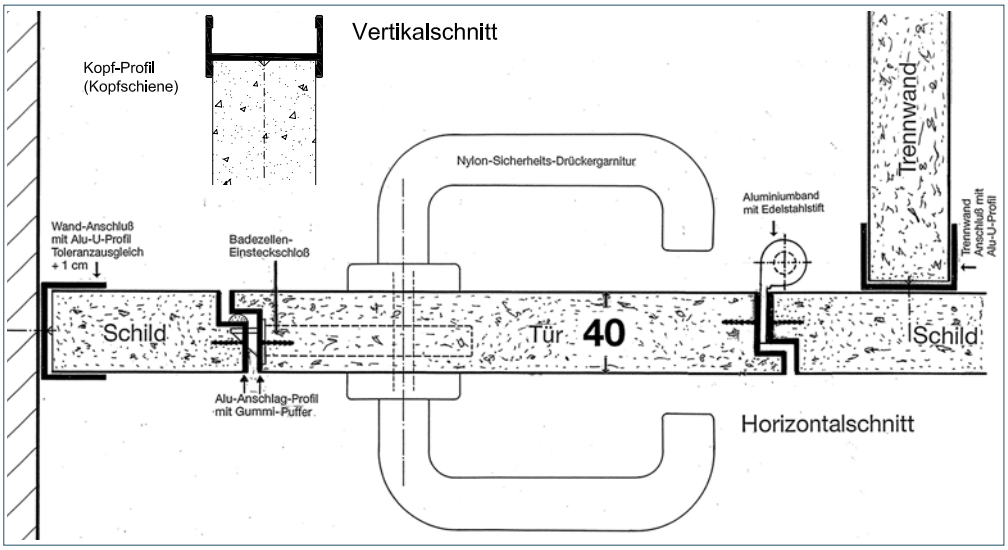

CATO 30 GL

Modernes Design im Trockenbereich: glattflächig – geräuscharm – reinigungsfreundlich

(Fingerklemmschutz)

Technische Beschreibung

CATO 30 GL
Modernes Design im Trockenbereich: glattflächig – geräuscharm – reinigungsfreundlich

Anlagenhöhe
202 cm einschließlich 10 cm Fußluft (207 cm/15 cm); Sonderhöhen auch ohne Fußluft möglich; Sonderhöhen mit durchlaufenden Seitenspiegeln und/oder Oberteilen möglich, auch ohne Fußluft.

Variante
Auch „schwebend" mit in der Trennwand integrierten, zurückgesetzten Füßen erhältlich.

Wände
Bestehend aus Melaminharz-direkt beschichteten Feinspanplatten 30 mm stark. Sichtbare Kanten mit ABS-Umleimer 2 mm stark, sonstige Kanten mit Aluminium-Profilen. Gegen Aufpreis sind auch Spanplatten mit beidseitig verleimten 0,9 mm starken Schichtstoffplatten lieferbar (30 GL-S).

Türen
Material wie Wände, beidseitig gefälzt, – absolut glattflächig in der Vorderfront **unabhängig von der Türaufgangsrichtung**, mit

- Gummipuffern zur Geräuschdämmung
- Aluminium-Bändern mit rostfreiem Edelstahlstift
- Badezelleneinsteckschloss

Profile
Spezial-Aluminium-Profile für Wandanschlüsse (U-Profil) und Kopfschiene (E6/EV1), auf Wunsch Pulverbeschichtung nach RAL.

Füße
Dickwandiges Aluminium-Rohr (18 mm Durchmesser) E6/EV1 eloxiert mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Nylon-Rosette (70 mm Durchmesser); auf Wunsch Aluminium-Rosette oder Edelstahlfüße.

Beschläge
Nylon-Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form) mit Stahlkern; WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit frei/besetzt Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung; auf Wunsch Türdrücker auch in Edelstahl oder Aluminium (U, L oder CL-Form) möglich.

Zubehör

- Nylon-Kleiderhaken, auf Wunsch diebstahlsicher verschraubt
- Gummipuffer

Auf Wunsch weiteres Sanitärzubehör, z. B. WC-Bürstenhalter, Papierrollenhalter etc. möglich.

Montage
Die Montage erfolgt in fertigen Räumen.

Preise
Unsere Angebote beinhalten Fracht und Montage, soweit nicht anders vereinbart.

Farben
Standardfarben sofort lieferbar gemäß CATO Farbpalette; Sonderfarben und Dekore auf Wunsch.

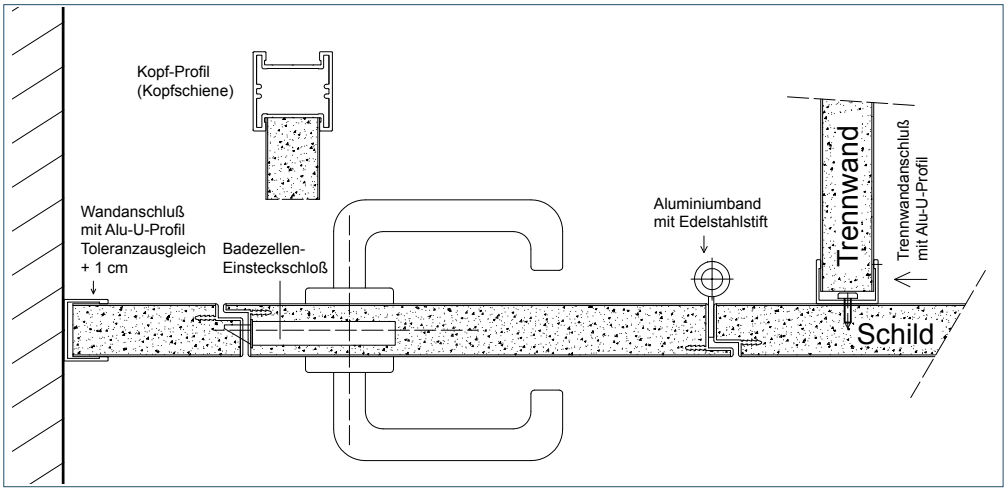

CATO 30 GS

Das Beste für Ihre Nassräume in Leichtbauweise: glattflächig – geräuscharm – reinigungsfreundlich

Technische Beschreibung

CATO 30 GS
Das Beste für Ihre Nassräume in Leichtbauweise: glattflächig – geräuscharm – reinigungsfreundlich – 30 mm starke Sandwich-Verbundelemente – beidseitig 3 mm starke HPL Vollkernplatten – vollflächig verleimt – absolut wasserbeständig, kratz-, bruch- und stoßfest. Offene Kanten: aufgeleimte ABS-Kanten.

Anlagenhöhe
202 cm einschließlich 10 cm Fußluft (207 cm/15 cm); Sonderhöhen auch ohne Fußluft möglich; Sonderhöhen mit durchlaufenden Seitenspiegeln und/oder Oberteilen möglich.

Wände
30 mm starke Sandwich-Verbundelemente – beidseitig 3 mm starke HPL Vollkernplatten – vollflächig verleimt – absolut wasserbeständig, kratz-, bruch- und stoßfest. Offene Kanten: aufgeleimte ABS-Kanten.

Türen
Material wie Wände, beidseitig gefälzt, – absolut glattflächig in der Vorderfront **unabhängig von der Türaufgangsrichtung**, mit

- Gummipuffern zur Geräuschdämmung
- Aluminium-Bändern mit rostfreiem Edelstahlstift
- Badezelleneinsteckschloss (im Naßbereich Edelstahl)

Profile
Spezial-Aluminium-Profile für Wandanschlüsse (U-Profil) und Kopfschiene (E6/EV1), auf Wunsch Pulverbeschichtung nach RAL.

Füße
Dickwandiges Aluminium-Rohr (18 mm Durchmesser) E6/EV1 eloxiert mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Nylon-Rosetten (70 mm Durchmesser). Aluminium-Rosetten oder Edelstahlfüße auf Wunsch.

Beschläge
Nylon-Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form) mit Stahlkern; WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit frei/besetzt Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung; Türdrücker auf Wunsch in Aluminium oder Edelstahl (U, L oder CL-Form) möglich.

Zubehör
Auf Wunsch Kleiderhaken, Türpuffer und weiteres Sanitärzubehör, z. B. WC-Bürstenhalter, Papierrollenhalter etc. möglich.

Montage
Die Montage erfolgt in fertigen Räumen.

Preise
Unsere Angebote beinhalten Fracht und Montage, soweit nicht anders vereinbart.

Farben
Standardfarben sofort lieferbar gemäß CATO Farbpalette; Sonderfarben und Dekore auf Wunsch.

CATO 30 Kiga

Die erprobte Kindergartenanlage für den Trockenbereich.

Dekor Lamar

Technische Beschreibung

CATO 30 Kiga
Die erprobte Kindergartenanlage für den Trockenbereich.

Anlagenhöhe
140 cm einschließlich 10 cm Fußluft, andere Höhen auf Wunsch möglich.

Wände
Bestehend aus Melaminharz-direkt beschichteten Feinspanplatten 30 mm stark, alle Kanten sind mit 3 mm abgerundetem ABS-Umleimer versehen; stoß- und unfallsicher. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen als Ausgleich. Auf Wunsch sind Spanplatten mit beidseitig verleimten 0,9 mm starken Schichtstoffplatten lieferbar.

Türen
Ausführung wie Wände, jedoch mit Fingerklemmschutzbürsten an beiden senkrechten Kanten gemäß den Richtlinien für Kindergärten GUV, um das Einklemmen der Finger zu vermeiden. Nylon-Bänder und -Federbänder aufgeschraubt. Standardbreite 55 cm.

Profile
Wandbefestigung mit Aluminium-U-Profilen (E6/EV1 eloxiert).

Füße
Dickwandiges Aluminium-Rohr (18 mm Durchmesser) E6/EV1eloxiert mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Nylon-Rosette (70 mm Durchmesser). Aluminium-Rosetten oder Edelstahlfüße mit Edelstahlrosette auf Wunsch.

Beschläge
Nylon-Sicherheitsringgriff

Montage
Die Montage erfolgt in fertigen Räumen durch unsere qualifizierten Montageteams.

Preise
Unsere Angebote beinhalten Fracht und Montage, soweit nicht anders vereinbart.

Farben
Standardfarben sofort lieferbar gemäß CATO Farbpalette; Sonderfarben und Dekore auf Wunsch.

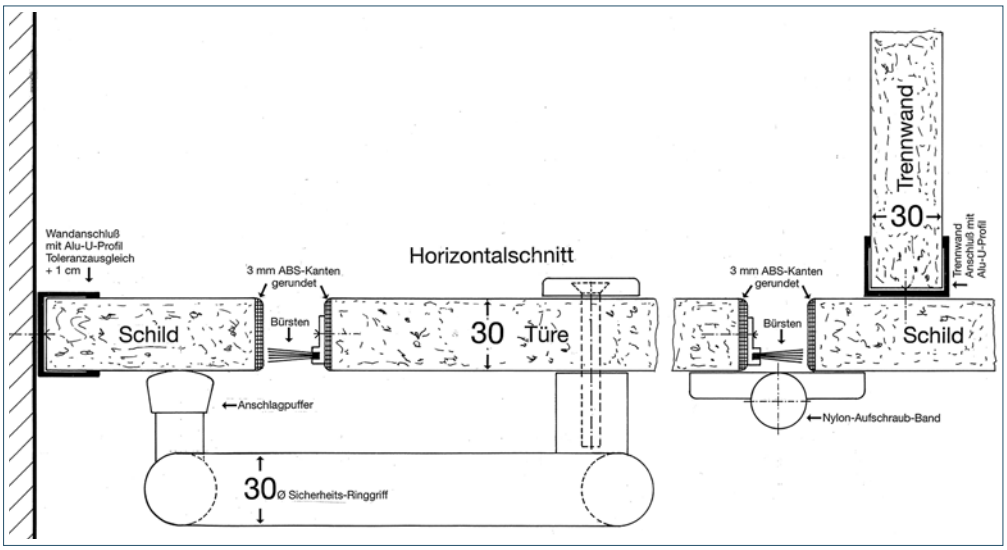

CATO 13 VK Kiga

Ideal für Naßräume im Kindergarten – wasserfest und korrosionsfrei.

Technische Beschreibung

CATO 13 VK Kiga
Ideal für Naßräume im Kindergarten –
wasserfest und korrosionsfrei.

Anlagenhöhe
140 cm einschließlich 15 cm Fußluft.

Wände
13 mm starke HPL-Vollkernplatten, beidseitig raumatte Oberflächenstruktur, absolut wasser-, kratz-, stoßfest, alterungsbeständig sowie gegen organische Lösungsmittel, Bakterien und Pilze resistent. Sämtliche Kanten stoß- und unfallsicher bearbeitet, Ecken im Radius abgerundet.

Türen
55 cm breit, mit Fingerklemmschutzbürsten an beiden senkrechten Kanten gemäß GUV-Richtlinien für Kindergärten, um das Einklemmen der Finger zu vermeiden (bitte beachten Sie unsere Spezialscharniere, wir beraten Sie gerne). Sämtliche Kanten stoß- und unfallsicher abgerundet.

Profile
Wandbefestigung durch Aluminium-U-Profile, die erforderlichenfalls durch Plattenhalter verstärkt werden; Profile und Plattenhalter auf Wunsch E6/EV1 eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte.

Füße
Durchgehend verschraubte Füße mit dickwandigem Aluminiumrohr (18 mm Durchmesser) E6/EV1 eloxiert mit höhenverstellbaren Anschraubtellern sowie Nylon-Rosetten (70 mm Durchmesser). Auf Wunsch Aluminium-Rosetten oder Edelstahlfüße mit Edelstahlrosette.

Beschläge
Nylon-Sicherheitsringgriff

Montage
Die Montage erfolgt in fertigen Räumen durch unsere qualifizierten Montageteams.

Preise
Unsere Angebote beinhalten Fracht und Montage, soweit nicht anders vereinbart.

Farben
Standardfarben sofort lieferbar gemäß CATO Farbpalette; Sonderfarben und Dekore auf Wunsch.

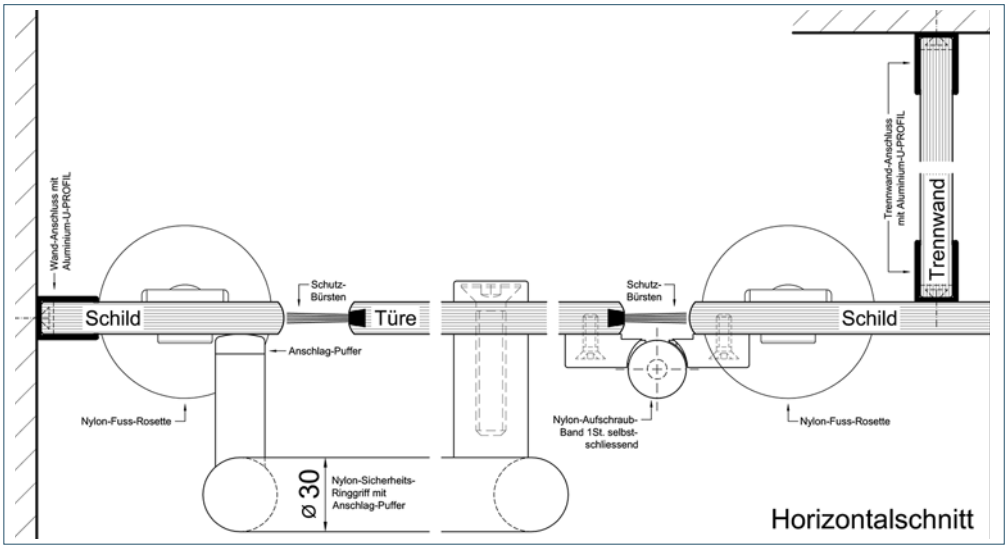

CATO Garderobenschränke

Ideal für Umkleide- und Garderobenbereiche.

Technische Beschreibung

CATO Garderobenschränke
Ideal für Umkleide- und Garderobenbereiche.

CATO STE: Stahlkorpus mit einwandiger Tür
CATO STD: Stahlkorpus mit doppelwandiger Tür
CATO ST13: Stahlkorpus mit HPL-Türe, 13 mm
CATO SP19: Melaminharz-beschichtete Spanplatte, 19 mm
CATO HPL: HPL-Korpus und HPL-Rückwand 13 mm

Anlagenhöhe
CATO ST: Schrankhöhe maximal 185 cm
CATO SP: Schrankhöhe Standard 185 cm, Sonderhöhen auf Wunsch
CATO HPL: Schrankhöhe Standard 185 cm, Sonderhöhen auf Wunsch
Sockelhöhe aller Schränke variabel.

Standardtiefe
500 mm, Sondertiefen auf Wunsch

Korpusse
CATO ST: verzinktes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech
CATO SP: Melaminharz-beschichtete Spanplatten

Türen
CATO ST: je nach Modell doppelwandiges oder einfaches Stahlblech
CATO SP: Melaminharz-beschichtete Spanplatten
CATO HPL: HPL Vollkernplatten

Sockel – Unterkonstruktionen
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten: mit und ohne Sitzbank, mit aufklappbarem Schuhrost, vorne und seitlich geschlossene Unterkonstruktionen, höhenverstellbarer oder bauseitig erstellter Sockel; die Oberflächen können auf Wunsch pulverbeschichtet werden; wir beraten Sie gerne.

Beschläge
Edelstahlscharniere und geräuscharme Beschläge; Schlösser nach individuellem Bedarf – wir beraten Sie gerne!

Montage
Die Montage erfolgt in fertigen Räumen durch unsere qualifizierten Montageteams.

Preise
Unsere Angebote beinhalten Fracht und Montage, soweit nicht anders vereinbart.

Farben
Standardfarben sofort lieferbar gemäß CATO Farbpalette, Sonderfarben und Dekore auf Wunsch.

Zubehör
Kleiderhaken, Kleiderbügel für Schuhe oder Kleiderbügel mit Netz und Vieles mehr – wir beraten Sie gerne!

CATO Garderobenschränke gibt es in einer Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Klassische Garderobenschränke, Schwarz-Weiß-Kombinationen, Wertfächer oder Z-Schränke (nur aus HPL) zeigen nur ein kleines Spektrum unseres Sortiments. Wir beraten Sie gerne!

Bauarten

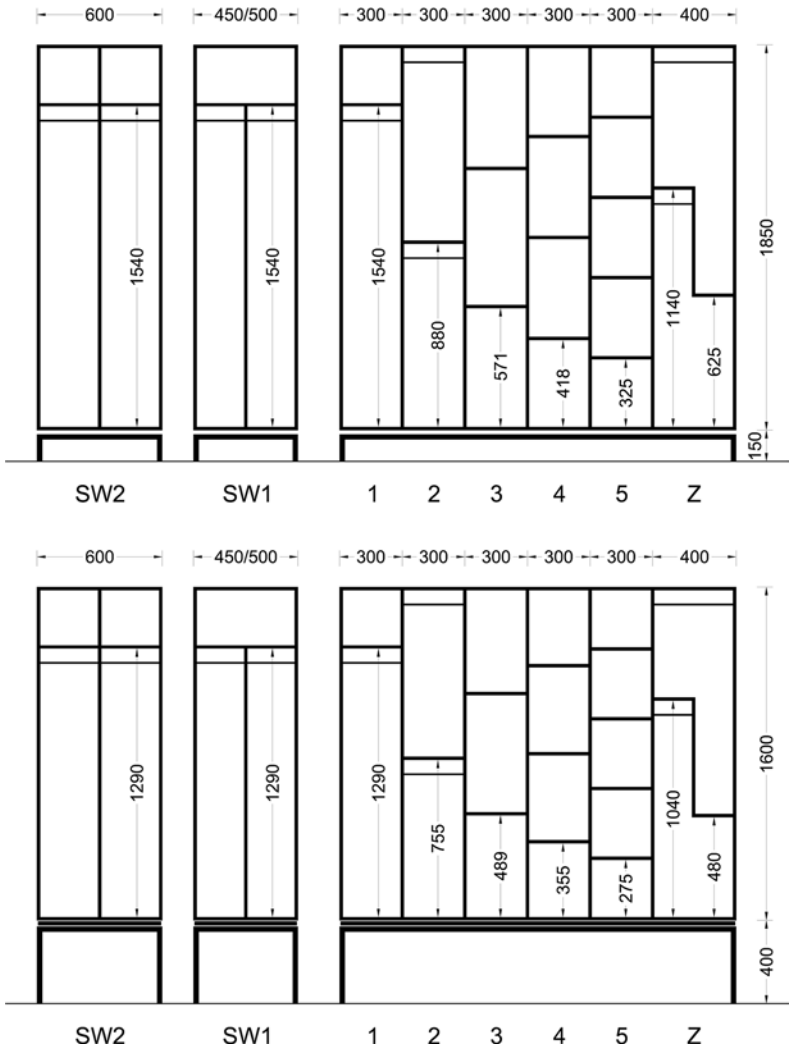

CATO Sitzbänke und Garderoben

Individuell, formschön und robust.

Individuell, formschön und robust

CATO Sitzbänke sind die ideale Ergänzung zu Umkleidekabinen und Garderobenschränken z. B. in Schulen, Sporthallen und Fitnesscentern. Durch ihr funktionelles Design wirken die Sitzbänke leicht und modern. Die Kombination der Materialien Holz, HPL und Aluminium schafft breite gestalterische Freiräume. Für Kindergärten sind auch in der Größe angepasste Varianten erhältlich.

Die CATO Sitzbankgarnitur eignet sich hervorragend zum ganzjährigen Einsatz im Terrassen- und Außenbereich.

Wir beraten Sie gerne!

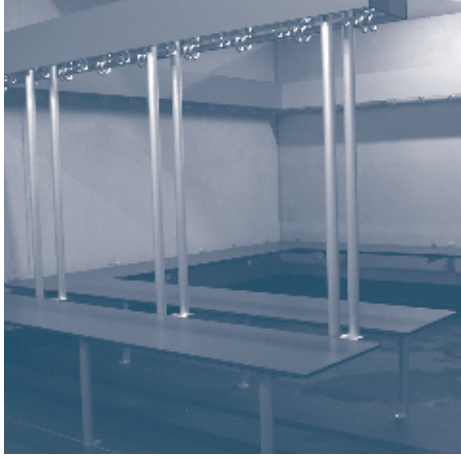

Technische Beschreibung

Wählen Sie aus dem umfangreichen CATO-Sortiment für Ihre Umkleideräume und Garderoben! Umkleidebänke mit und ohne Schuhablage, passende Hakenleisten sowie separate Wandgarderoben ermöglichen individuelle Kombinationen.

Wir bieten Ihnen folgende Kombinations- und Ergänzungsmöglichkeiten:

- verschiedene Umkleidebänke (doppelseitig, freistehend, freihängend, Rückenlehne, Stellfuß)
- optionale Schuhablage
- Sitzbankauflage und Rückenlehne aus Buche oder auf Wunsch HPL
- Sitzbank-Unterkonstruktion aus Aluminium natur eloxiert E6/EV1, auf Wunsch pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen
- verschiedene Hakenanordnungen (Zweifachhaken, Dreifachhaken oder Kombination)
- Hakenträgerprofile rund oder flach, mit Retouren oder Endkappen; auf Wunsch mit HPL-Verblendung
- Bodenbefestigungen anhand Montageplatten oder Verstellgleitern

Treffen Sie Ihre Wahl. Wir beraten Sie gerne!

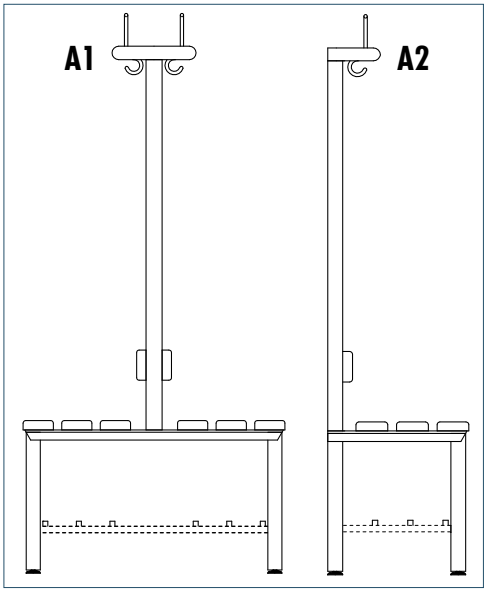

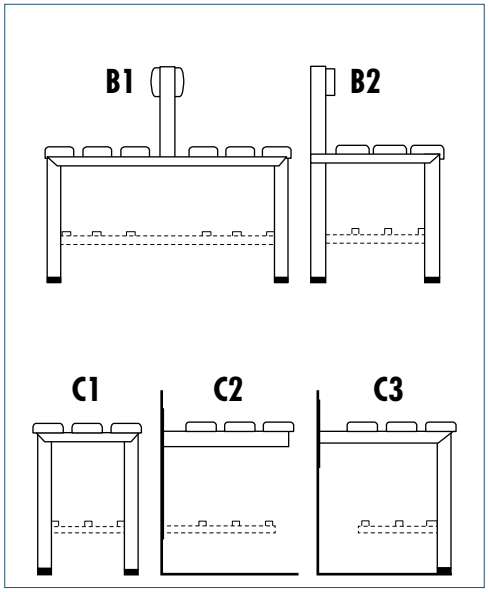

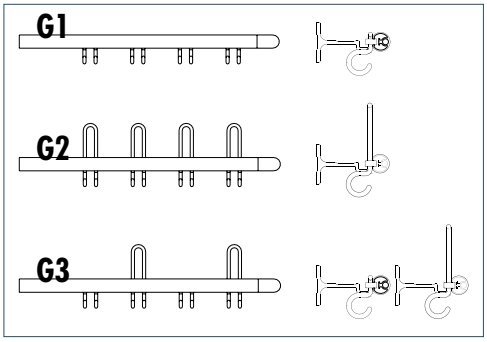

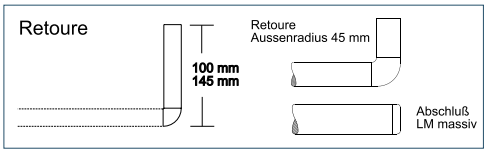

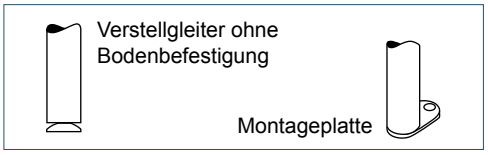

CATO Scham- und Sichtschutzwände

Individuell und vielseitig einsetzbar.

Standard-Schamwand 45x90 cm (ohne Fuß)
Aus absolut hygienischen HPL-Vollkernplatten in 13 mm Stärke zur Unterstützung von gründlicher und schneller Reinigung. Formschöne Schamwandhalter aus eloxiertem Aluminium. Auf Wunsch auch pulverbeschichtet in allen RAL-Farbtönen.

Individuelle Sichtschutzwände (in Abmessungen und Farbe)
Anfertigung nach Maß mit Fuß in verschiedenen Ausführungstypen möglich (13 VK, 30 M/ML, 30 NA). Breiten über 70 cm erfordern eine Verstärkung und zwar wahlweise vertikal (Fußboden/Decke) oder horizontal als Querstrebe zur Wand.

Technischer Hinweis
Beim Einsatz an Gipskarton- bzw. Leichtbauwänden muss bauseits eine hinreichende Befestigungsmöglichkeit (z. B. Unterplankung durch Holzeinlagen) gegeben sein.

CATO Kiddi

So individuell wie die Kinder, für die wir CATO Kiddi entwickelt haben.

integrierter Wickeltisch

rollbarer Wickeltisch

Zahnputzbecherleisten

Abgestimmt auf Kinder unterschiedlicher Altersstufen verwirklicht **CATO Kiddi** die aktuellen Anforderungen an kindgerechte Sanitärräume.
Pflegeleichte Ablageflächen, Kombinationen für Zahnputzbecher und Handtücher schaffen Ordnung; Waschplätze, die in den Raum ragen und so von mehreren Kindern gleichzeitig benutzt werden können. Unterschiedliche Höhen, damit auch die Kleinsten zum Zug kommen. Wandhängende, individuell gefertigte Waschtische mit passgenau in HPL-Platten eingefügten Waschbecken. Blenden aus HPL oder aus Aluminium-Lochblech können farblich auf das gesamte Farbkonzept abgestimmt werden. Alternativ Waschplätze komplett aus Mineralwerkstoffen aus den **CATO Waschtischsystem** – fugenlos, hygienisch und leicht zu reinigen.
Platz zum Windelwechsel oder einfach für eine Pause: **CATO Kiddi** stattet Sanitärräume für Kinder aus, die Kindern und Erziehern gut tun. Farben nach CATO Farbpalette.
Wir beraten Sie gerne.

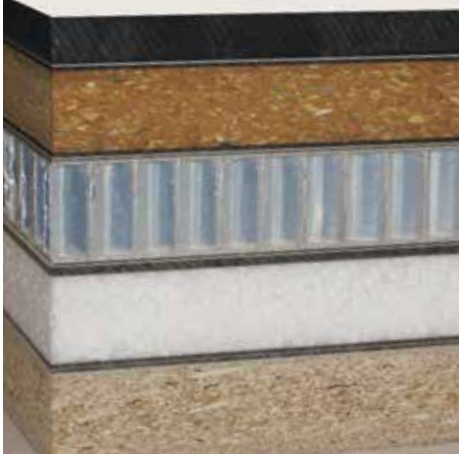

CATO Standard Farbpalette

Bei CATO haben Sie die Wahl!

Gerne präsentieren wir Ihnen weitere Dekore und Farben. Alle pulverbeschichteten Profile sind auf Wunsch in sämtlichen Farben der RAL-Farbpalette möglich.

Trennwand-Dekore
(HPL/Span)

Pastellgrau
(NCS S 2500-N)

Graphitgrau
(NCS S 7005-R50B)

Weiß
(NCS S 0502-G50Y)

Punto-Weiß
(Fantasiemuster)

Camomilla
(NCS S 0540-Y)

Rubinrot
(NCS S 4050-R)

Lamar
(NCS S 5030-R90B)

Gelbgrün
(NCS S 1060-G60Y)

Enzianblau
(NCS S 5040-R80B)

Nylon-Farben
(für Garnituren und Zubehör)

Schwarz
(RAL 9005)

Anthrazit
(RAL 7043)

Hellgrau
(RAL 7038)

Weiß
(RAL 9010)

Rot
(RAL 3003)

Ultramarinblau
(RAL 5002)

Kobaltblau/Saphirblau
(RAL 5001/5003)

Gelb
(RAL 1004)

CATO bietet ausgewählte Materialien für Ihre Trennwandsysteme
Ob Mineralwerkstoffe, High Pressure Laminate (HPL) für den Einsatz in besonders beanspruchten Bereichen oder aber Alu-Wabenplatten, die die Kriterien Festigkeit, Leichtigkeit und Brandschutz in optimaler Weise miteinander verbinden: Wir bieten Ihnen die ganze Palette verfügbarer Flächenmaterialien. Auch die gute alte Spanplatte kommt dann zum Einsatz, wenn es um stabile und kostengünstige Anwendungen im Trockenbereich geht. Dabei entsprechen alle eingesetzten Materialien den vorgegebenen Anforderungen für Produktqualität und -sicherheit.

Unsere Aluminium-Profile kommen aus hocheffizienten europäischen Strangpress-Anlagen mit höchsten Umweltstandards. Ob mit der als Standard eingesetzten E6/EV1 Eloxierung oder aber einer Pulverbeschichtung zur weiteren farblichen Gestaltung in allen verfügbaren RAL-Farbtönen: Sie erhalten auf diese Weise höchstes Qualitätsniveau und maximale Gestaltungsfreiheit zugleich. Geringe Farbabweichungen zwischen RAL-Farbtönen und Nylon-Farben sind herstellungsbedingt möglich. Sonderanwendungen? Gerne entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen neue Systeme für Ihre Projekte!

CATO Zubehör und Beschläge

Drückergarnituren

	U-Form	CL-Form	L-Form
Nylon*			
Aluminium			
Edelstahl			

Papierrollenhalter

Beschilderung

Kleiderhaken

	Standard	Sonderausstattung	Kleiderhaken mit Türpuffer
Nylon*			
Aluminium			
Edelstahl			

Kiga-Ringgriff

WC-Bürsten

Türpuffer

Standard	

Abfallbehälter

Standard	Hygieneabfallbehälter

Papierrollenhalter

Großpapierrollenhalter	Ersatzrollenhalter

Unterkopfhaken

* gemäß CATO-Farbpalette

Die Business Support Group AG ist auch spezialisiert auf folgende Bereiche:

Urbane Systeme von «projekt w»:
Carports, Velounterstände, Mülleinhausungen
in jeder Grösse - individuelle Designs

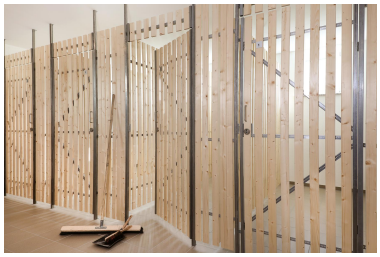

Keller-Trennwandsysteme von «afm»:
Holz-, Stahl- und Spanplattensysteme mit einzigartigen Vorteilen - robust und patentiertes Design

Wir montieren alles mit unserem eigenen Montageteam damit wir einwandfreie Qualität garantieren können.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir senden Ihnen gerne weitere Unterlagen oder beraten Sie.

Business Support Group AG - Thorenbergstrasse 47 - CH - 6014 Luzern
Telefon +41 41 250 39 30 - info@business-supporter.ch
www.business-supporter.ch

Business Support Group AG

Montagen | Umbauten/Renovationen | Handel