


Datenblatt DE 320 - Seitenverkleidung Woodline

Urbane Systeme

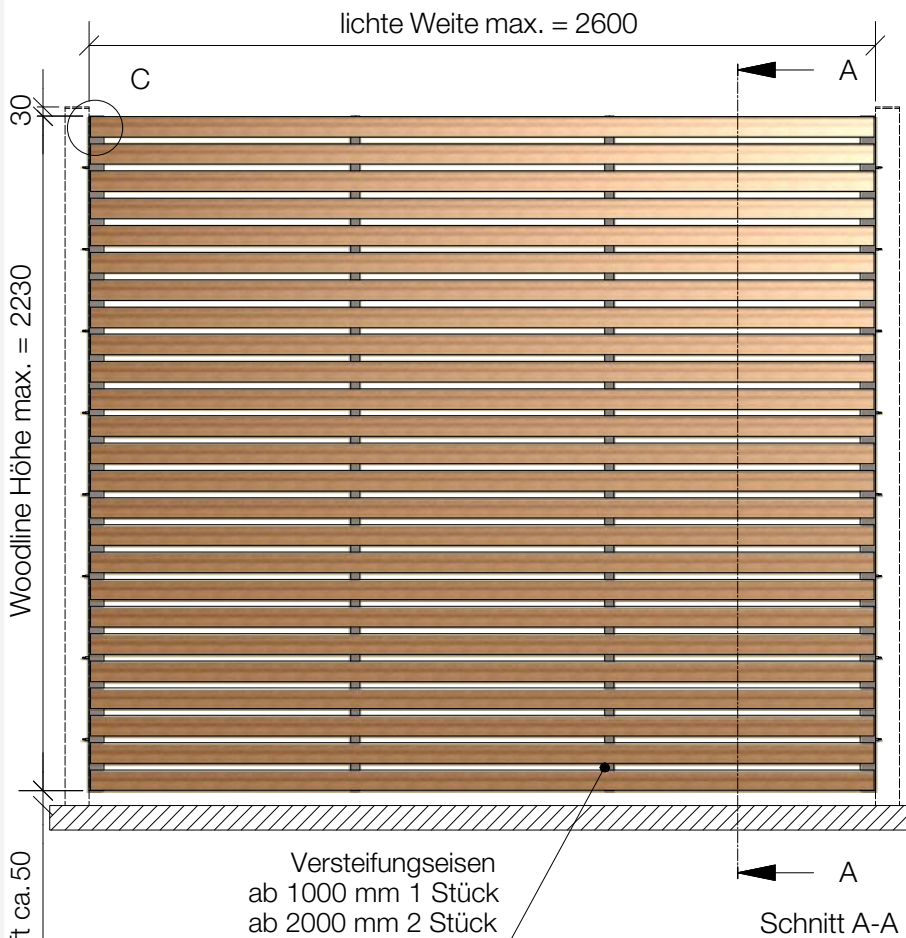

Produktbeschreibung:

unbehandelte Lärche-Rhombuslamelle 68x20 mm, 15° abgeschrägt, gehobelt und gerundet

Abstand der Lamellen: 22mm

Bandverzinkte Stahlwinkel 50x25 mm zur Aufnahme der Holzelemente und Befestigung an den Stützen

Verstärkungseisen aus bandverzinktem Flacheisen 30 mm

Max. Elementhöhe: 2230mm
 Max. Elementbreite: 2600mm

Elemente werden zwischen die Stützen montiert, Vorderkante des Elements bündig mit der Stütze

Schrauben A2

